

Anleitung

Eigenen HTML-Code im Newsletter verwenden


Möglichkeit 1:

HTML-Abschnitte in den Newsletter einfügen

Öffne das Template „Sample / Beispiel HTML-Template 2018“, ändere den Titel des Templates und klicke „Als Kopie speichern“.

Geh in den Experten Einstellungen zum Tab „Beitrags-Tag“.


Mache die beiden Eingabefelder „Benutzerdefinierter HTML-Tag“ leer.

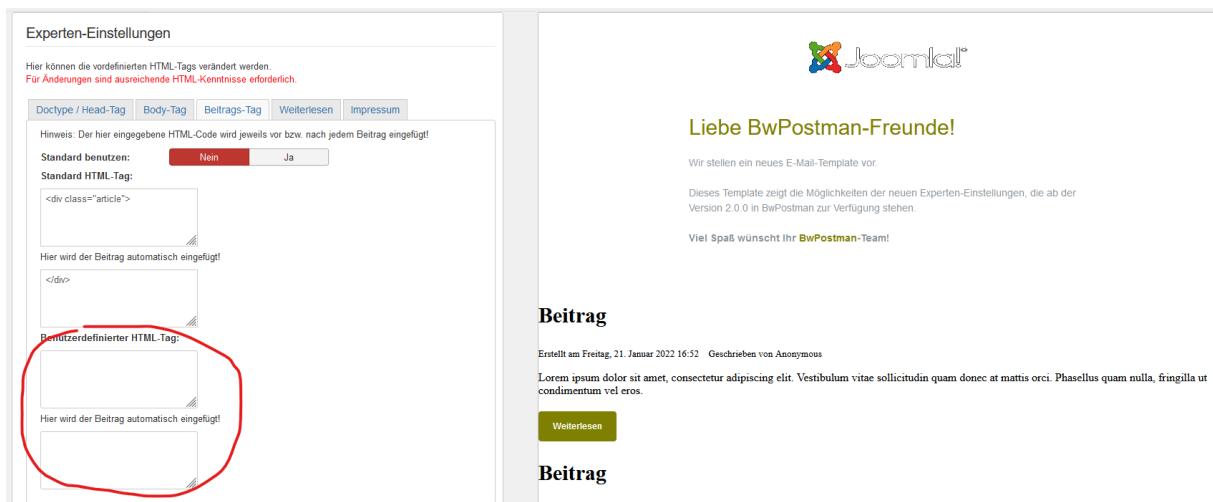

Speichere das Template, navigiere zu Komponenten -> BwPostman -> Newsletter und klicke „Neu“.

Betreff ausfüllen, Template und Mailingliste wählen und zu Tab „Schritt 2: HTML Newsletter wechseln“.


Wechsel im Editor zur Code-Ansicht.

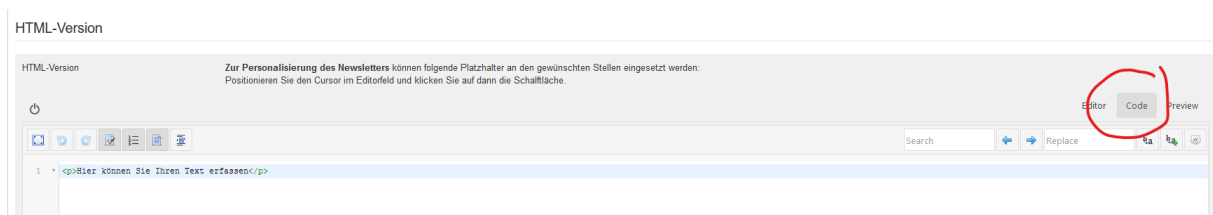

Lösche alles was da ist und füge den Quelltext deiner Mail hier ein.
Dazu kannst du die Abschnitte aus den mitgelieferten HTML-Dateien nutzen.


Ich habe mal den Body-Abschnitt 1-spaltig und 2-spaltig aus den Vorlagen „Abschnitt 1-spaltig.html“ und „Abschnitt 2-spaltig.html“ einkopiert, das sieht dann so aus.


```
1 <div class="layout one-col fixed-width" style="margin: 0 auto; max-width: 600px; min-width: 320px; width: calc(28000% - 167400px); overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">
2 <div class="layout_inner" style="border-collapse: collapse; display: table; width: 100%; background-color: #fff;">
3 <!--[[if (IE)]]><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation"><tr class="layout-fixed-width" style="background-color: #fff;"><td style="width: 600px" class="w660"><!--[[endif]]-->
4 <div class="column" style="text-align: left; color: #8e9999; font-size: 14px; line-height: 21px; font-family: sans-serif; max-width: 600px; min-width: 320px; width: calc(28000% - 167400px);">
5 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
6 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
7 </div>
8 <div style="font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 19px; margin-left: 20px; margin-right: 20px; align="center"><a href="http://shop.canilus.de" style="text-decoration: underline;
transition: opacity 0.1s ease-in; color: olive;"></div>
9 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
10 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
11 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
12 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
13 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
14 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
15 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
16 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
17 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
18 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
19 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
20 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
21 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
22 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
23 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
24 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
25 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
26 <div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;">
27 </div>
```

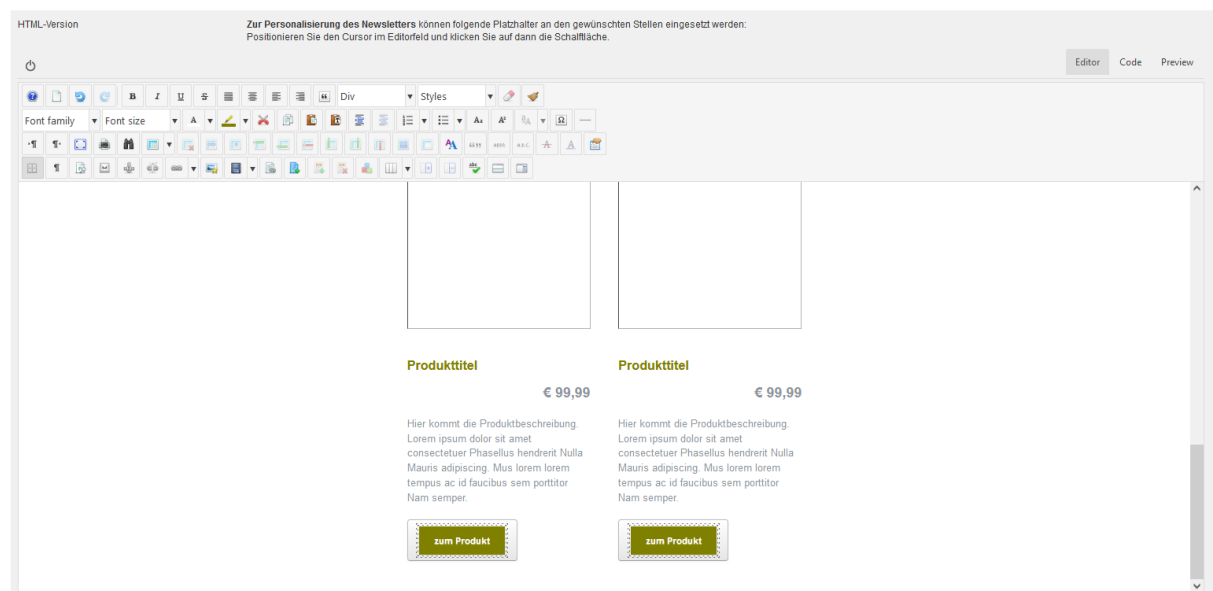

Da die Bilder auf dem Server nicht existieren müssen die leeren Rahmen natürlich mit Bildern verlinkt werden.

Ist das gemacht, dann schaut's in der Newslettervorschau so aus

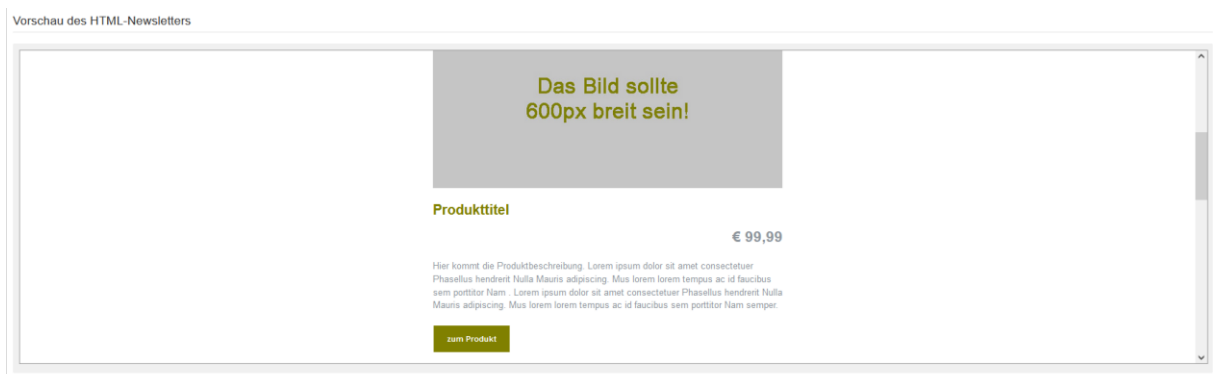


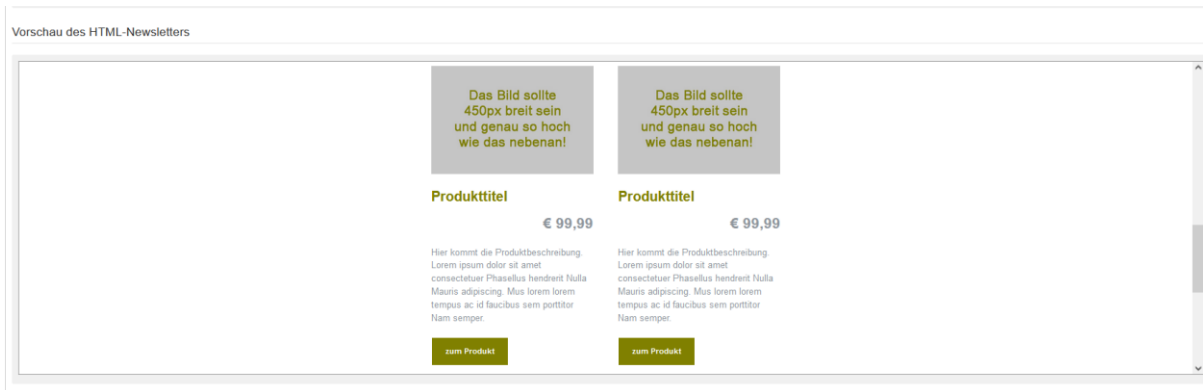

Möglichkeit 2:

Komplette HTML-Seite in den Newsletter einfügen

Damit später im Newsletter-Editorfeld auch `<html>` und `<body>` Tag gespeichert werden können muss in den Einstellungen des JCE Editors im Editor Profil (bei mir „Default“) der Wert für valides HTML auf „Nein“ gestellt werden.

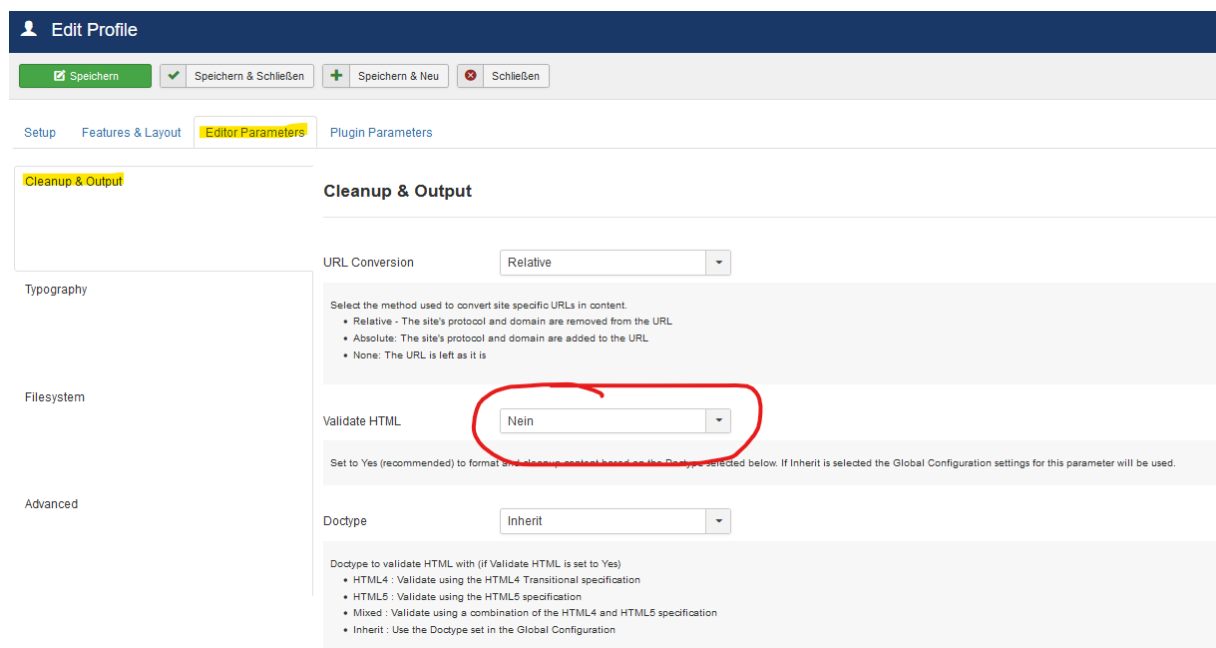


Öffne das Template „Sample / Beispiel HTML-Template 2018“, ändere den Titel des Templates und klicke „Als Kopie speichern“.

Geh zum Tab „Template CSS“ und leere das Eingabefeld

Geh zum Tab „Template HTML“ und leere das Editor-Eingabefeld und lasse nur `[%content%]` `[%impressum%]` stehen.


Geh in den Experten Einstellungen alle Tabs durch und leere alle Eingabefelder „Benutzerdefinierter HTML-Tag“ (nicht im Tab Impressum).

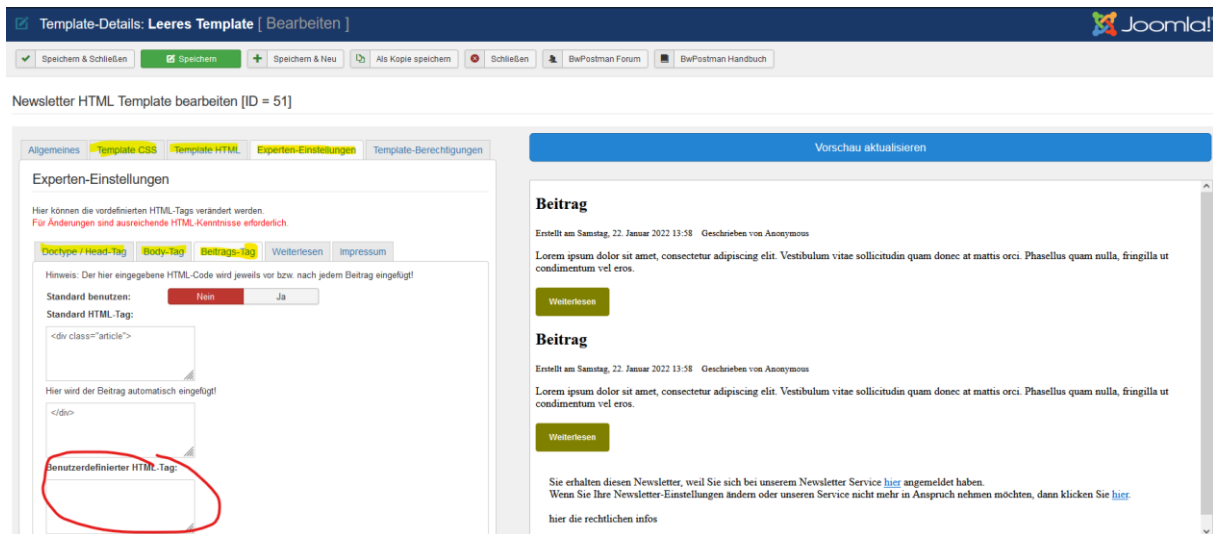

Speichere das Template, navigiere zu Komponenten -> BwPostman -> Newsletter und klicke „Neu“.

Betreff ausfüllen, das neue Template und eine Mailingliste wählen und zu Tab „Schritt 2: HTML Newsletter wechseln“.


Wechsel im Editor zur Code-Ansicht.


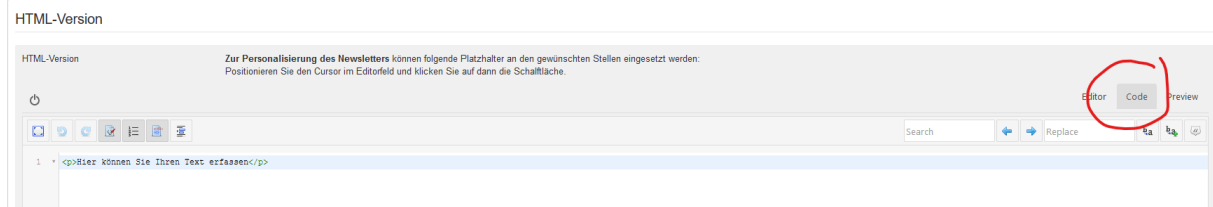


Lösche alles was da ist und füge den Quelltext deiner Mail hier ein.

Dazu kannst du den kompletten HTML-Code aus den mitgelieferten HTML-Dateien nutzen.

Ich habe den Code aus der Vorlage „index - komplett.html“ einkopiert, das sieht dann so aus.

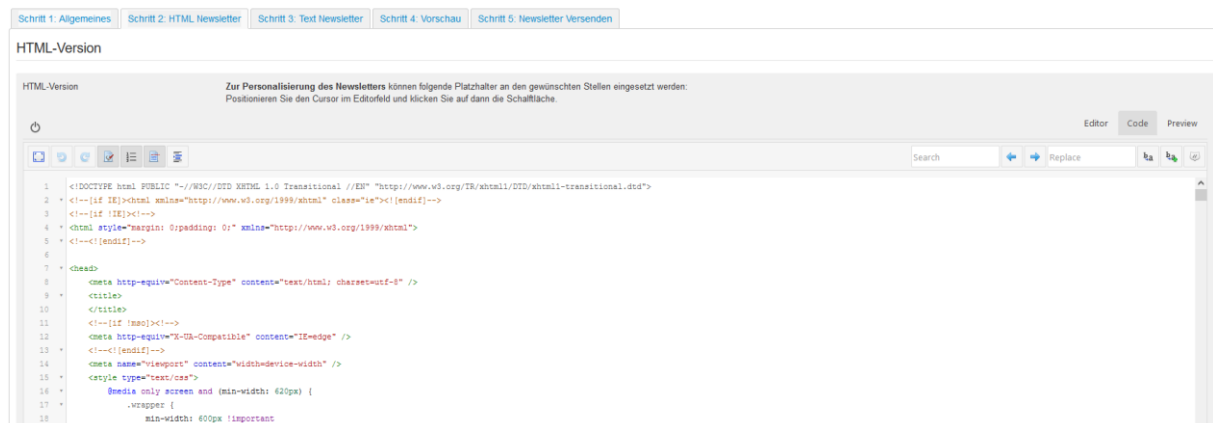

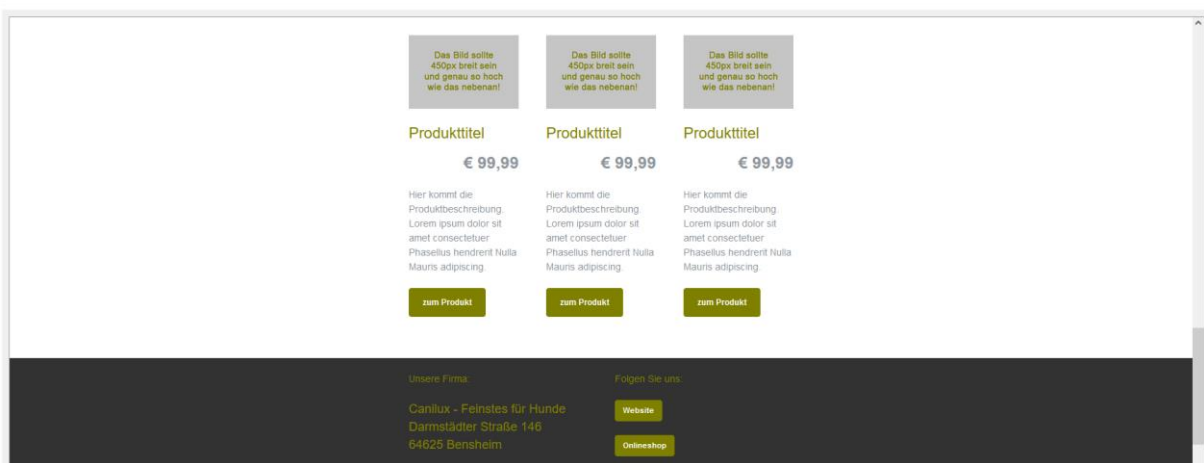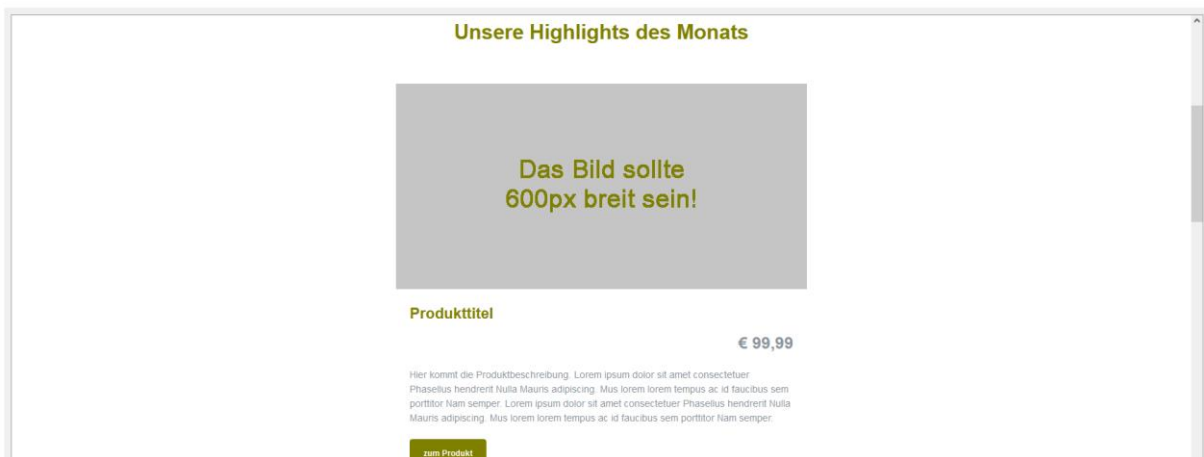

Das Impressum muss eventuell noch gestylt werden.